PR PLUS

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:

- Sides of powder-coated steel or with glass
- 4 depths: 70 (680 mm), 80 (780 mm), 90 (880 mm) and 110 (1080 mm)
- 2 heights: 2000 mm (PR), 2250 mm (PR Plus)
- Grey bumper
- 5 (PR) or 6 (PR Plus) rows of adjustable shelves
- Top lighting (PR, PR PL), vertical lighting (only PR PL)
- Night blind
- For external condensing unit (with expansion valve)
- Temperature range: +2 ÷ +8°C

OPTIONS:

- Glass sliding doors (DP)
- Plexiglas doors (DU)
- Electrical night blind
- Highlighted shelves
- Vertical lighting
- Hooks for meat
- Plexiglas vertical separator
- Plexiglas or wire shelf stoppers
- Multiplexing
- Internal refrigerated corner (NW)
- Fruits & vegetables version (interior in RAL 9006 with mirrored stainless steel roof and back panel)
- Evaporator with heater

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:

- Boki z blachy malowanej proszkowo lub przeszklone
- 4 głębokości: 70 (680 mm), 80 (780 mm), 90 (880 mm) i 110 (1080 mm)
- 2 wysokości: 2000 mm (PR), 2250 mm (PR Plus)
- Szary bumper
- 5 (PR) lub 6 (PR Plus) rzędów regulowanych półek
- Oświetlenie górne (PR, PR PL), oświetlenie pionowe (tylko PR PL)
- Roleta nocna
- Pod agregat zewnętrzny (z zaworem rozprężnym)
- Zakres temperatur: +2 ÷ +8°C

OPCJE:

- Drzwi przesuwne, szklane (DP)
- Drzwi uchylne z pleksi (DU)
- Roleta elektryczna
- Podświetlane półki
- Oświetlenie pionowe
- Listwa hakowa
- Przegroda pionowa z pleksi lub stali nierdzewnej
- Ograniczniki z pleksi lub z drutu
- Łączenie w ciągi
- Narożnik wewnętrzny chłodniczy (NW)
- Wersja na owoce i warzywa (wnętrze w kolorze RAL 9006 z daszkiem i plecami ze stali nierdzewnej lustro)
- Parownik z grzałką

TYPE / TYP	Cooling power demand* (W/mr) Zapotrzebowanie mocy chłodniczej* (W/mb)
PRAGA 70, 80, 90	1300÷1400
PRAGA 110	1400÷1500
PRAGA PLUS 70	1400÷1500
PRAGA PLUS 80, 90, 110	1450÷1550
CORNER / NAROŻNIK PRAGA NW (all sizes / wszystkie wymiary)	1500
PRAGA WITH DOORS / PRAGA Z DRZWIAMI (all types / wszystkie typy)	900

* At evaporating temp of –10°C and condensation temp of +45°C. / Przy temperaturach: odparowania –10°C, kondensacji +45°C.

TYPE / TYP R-1 PR	Length without sides (mm) Długość bez boków (mm)	Depth (mm) Głębokość (mm)	Height (mm) Wysokość (mm)	Useful surface (m^2) Powierzchnia użytkowa (m^2)	Weight (kg) Ciężar (kg)	Electrical input power* (W) Moc przyłączeniowa* (W)
130	1200	680 /780 /880 /1080	2000±20	2,6/3,2/3,8/4,5	190/220/230/240	110
160	1500			3,3/3,9/4,7/5,5	240/260/270/280	120
190	1800			3,9/4,7/5,6/6,6	280/320/340/360	125
210	1980			4,3/5,2/6,1/7,4	320/340/350/380	180
250	2400			5,2/6,3/7,5/8,9	360/380/370/390	180
280	2700			5,9/7,1/8,5/10,0	390/420/430/450	230
310	3000			6,6/8,1/9,6/10,2	430/450/470/500	235
385	3750			8,3/10,1/12,0/12,8	530/560/580/620	295
NW	–	680/780/880		3,3/3,9/4,7/5,5	180/200/210/230	130

Side / Bok: 50 mm * For standard version. / Dla urządzenia w standardowym wykonaniu.

TYPE /TYP R-1 PR PLUS	Length without sides (mm) Długość bez boków (mm)	Depth (mm) Głębokość (mm)	Height (mm) Wysokość (mm)	Useful surface (m^2) Powierzchnia użytkowa (m^2)	Weight (kg) Ciężar (kg)	Electrical input power* (W) Moc przyłączeniowa* (W)
130	1200	680 /780 /880 /1080	2250±20	3,0/3,7/4,4/5,2	210/240/250/260	110
160	1500			3,8/4,6/5,4/6,3	260/280/290/310	120
190	1800			4,6/5,5/6,5/7,6	310/350/370/390	215
210	1980			5,0/6,1/7,1/8,5	350/370/380/410	220
250	2400			6,1/7,4/8,6/10,2	390/410/400/420	220
280	2700			6,9/8,3/9,8/11,5	330/460/470/490	230
310	3000			7,6/9,2/10,8/12,7	470/490/510/540	235
385	3750			9,6/11,3/13,4/15,7	580/610/630/670	295
NW	–	680/780/880		3,8/4,6/5,4/6,3	200/220/230/250	130

Side / Bok: 50 mm * For standard version. / Dla urządzenia w standardowym wykonaniu.
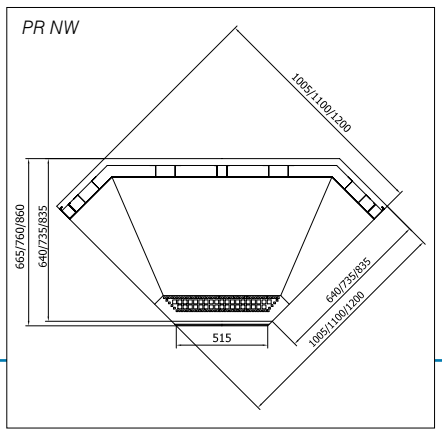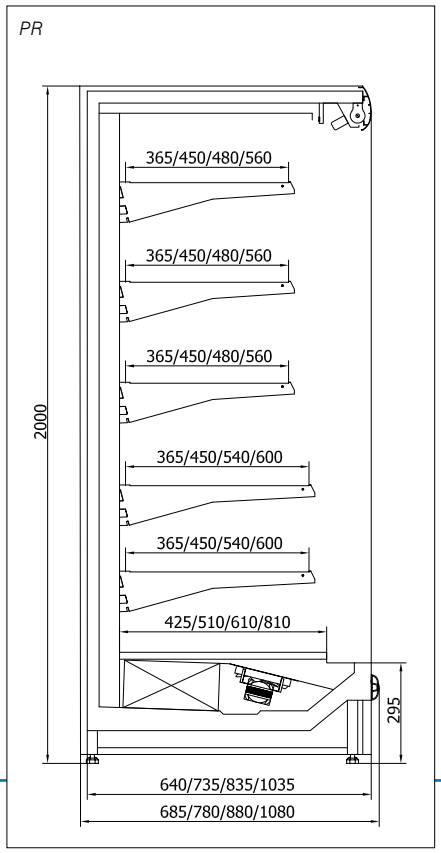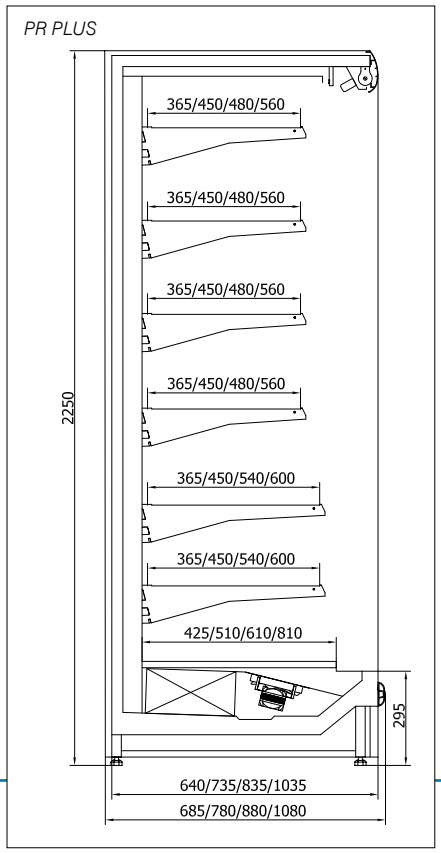
TYPE / TYP R-1 PR, R-1 PR PLUS	130	160	190	210	250	280	310	385
Quantity of sliding doors (pcs.) DP Ilość drzwi przesuwnych (szt.) DP	2	2	3	4	4	4	4	6
Quantity of hanging doors (pcs.) DU Ilość drzwi uchylnych (szt.) DU	2	2	3	3	4	4	5	5